

LOG iQ



VAŘENÍ	GRILOVÁNÍ	UP 100
JEMNÉ VAŘENÍ	SMÁŽENÍ	0 1
VAŘENÍ delta T	UDRŽOVÁNÍ	MAX
PÁRA	SOUS - VIDE	0 1
SERVIS ↓	↑	13:27:05
		ODPAD
		WIFI

MULTIFUNKČNÍ VARNÝ KOTEL

MULTIFUNKČNÍ VARNÝ KOTEL LOG-IQ

Multifunkční stacionární varný kotel Log-iQ skvěle nahrazuje jednoúčelové zařízení:

- **duplikátorový kotel**
- **smažící pánev**
- **fritézu**
- **grilovací tál**
- **Sous-vide Cooker**
- **zařízení pro noční úpravy**
- **vodní lázeň**


Multifunkční varný kotel je vsazen do 2,5 mm silné pracovní desky z nerezové oceli AISI 304. Pro bezpečnost a hygienu je po celém obvodu v pracovní desce vytvořen prolis s odtokem, který je napojen přímo do odpadu pro případ přetečení obsahu varné nádoby. Multifunkční varný kotel je kompletně vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI 304, samotná varná nádoba je kompletně vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli AISI 316 F1, která odolává kyselému a slaneému prostředí. Je postaven na robustní rámové konstrukci. Standardně je dodáván na 150 mm vysokých nerezových nohách s možností instalace na stavební sokl po jejich odstranění.

V základním provedení je multifunkční varný kotel osazen hlavním vypínačem, automatickým napouštěním vody s přesností na litr, 230 V zásuvkou pro připojení přídatných kuchyňských spotřebičů (například tyčového mixeru), teplotní vpichovou pokrmovou sondou, samonavíjecí sprchou, dvouplášťovým izolovaným víkem.

LP 70 / LP 100



LP 150

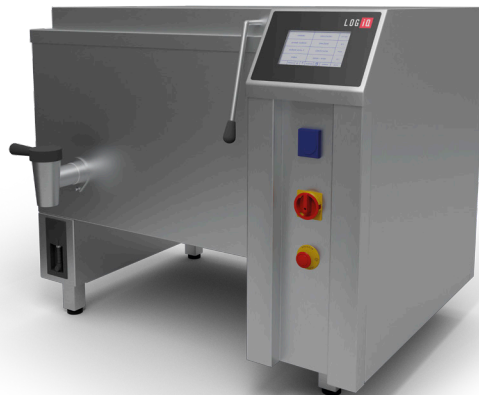

LP 150W



LP 200



MODELY

LP 70 / 70L

LP 100 / 100L

LP 150 / 150L

LP 150W / 150L

LP 200 / 200L

+ INTELIGENCE

+ RYCHLOST

+ PŘESNOST

+ JEDNODUCHOST

+ VŠESTRANNOST

+ KVALITA



FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA

- Ovládání pomocí dotykového displeje TFT.
- Stroj řízen mikroprocesorem.
- Vpichová potravinová sonda.
- Výpustný ventil 2" z AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstříku tekutiny.
- Elektromechanické vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpadu (pevné napojení vany na odpadní potrubí).
- Instalováno na regulovatelných nerezových nohách 150 mm.
- Rozsah nastavení teploty 30-250 °C.
- Automatické nastavitelné napouštění vody s přesností nastavení na litr.
- Bezpečnostní přepad, odtok pevně napojen na odpad (při nepředpokládaném přetečení vany).
- Izolované dvouplášťové sklopné víko se silikonovým těsněním.
- Celonerezová nesklopná vana z materiálu AISI 316 F1 o síle dna 10 mm, boční stěny 3 mm.
- Celonerezová rámové konstrukce.
- Nerezová vrchní deska s prolisem a přepadem, z materiálu AISI 304 o síle 2,5 mm.
- Integrovaná zásuvka 230 V s příkonem 0,5 kW pro připojení pomocných spotřebičů.
- Integrovaná navinovací sprcha pro čištění stroje .
- Asistent mytí s konečnou fází sušení.
- Tepelné úpravy: vaření, jemné vaření, vaření delta T, vaření v páře, mléko, grilování, smažení, udržování, vaření sous-vide.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Děrovaná varná vložka GN 1/1 195 se sklopnými držadly
- Síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou
- Síto výpustného pokrmového ventilu pr. 3 mm
- Síto výpustného pokrmového ventilu pr. 8 mm
- Špachtle
- Velká špachtle - kopist
- Lopata perforovaná
- Lopata plná
- Síto pro noky pr. 8 mm
- Síto pro noky pr. 10 mm
- Síto pro noky pr. 12 mm
- Stěrka nerez pokrmová
- Vozík pro vyprazdňování pro GN 1/1
- Gastronádoba GN 1/1 200 se sklopnými držadly pro vozík
- Vozík pro 4 gastronádoby GN 1/1 200
- Rám pro vaření v koších
- Varný koš
- Čistící houbička
- Stěrka na čištění
- Kartáč pro čištění odpadu pro vypouštění odpadní vody
- Kartáč pro čištění výpustného pokrmového ventilu



VER 1/2023

Pražákova 245/8, 709 00 Ostrava, Czech republic
+420 737 286 184 / obchod@log-iq.cz / www.log-iq.cz